Machine Translated by Google

Marcadores de cables ETC (formato continuo)

expressMARK

Los marcadores de cables expressMARK ETC Zero Halogen están diseñados para ser la solución perfecta para el marcado rápido, permanente y económico de cables, conductos, tuberías y válvulas. Las ranuras troqueladas para bridas facilitan y agilizan la aplicación de los marcadores impresos.



Información para realizar pedidos

Número de pieza	Color	Tamaño del paquete
ETC-4-012060-C	AMARILLO	500 piezas
ETC-9-012060-C	BLANCO	500 piezas
ETC-2-012060-C	ROJO	500 piezas
ETC-5-012060-C	VERDE	500 piezas
ETC-6-012060-C	AZUL	500 piezas

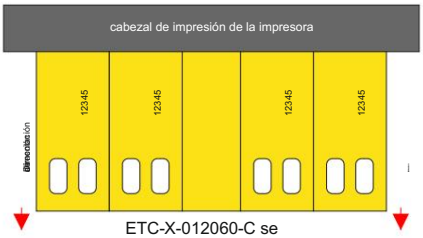

ETC-X-012060-C se presenta con 4 etiquetas.

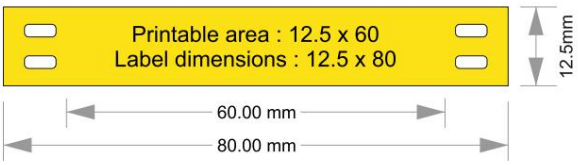

Mejor vendido

Número de pieza	Color	Tamaño del paquete
ETC-4-025080-B	AMARILLO	500 piezas
ETC-9-025080-B	BLANCO	500 piezas



ETC-X-025080-B se presenta con 2 etiquetas.

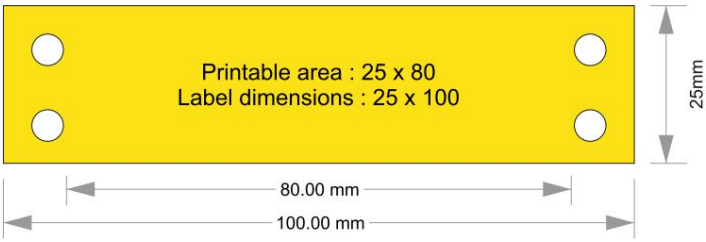

Número de pieza	Color	Tamaño del paquete
ETC-4-060080-B	AMARILLO	250 unidades



ETC-X-060080-B se presenta con 1 etiqueta.

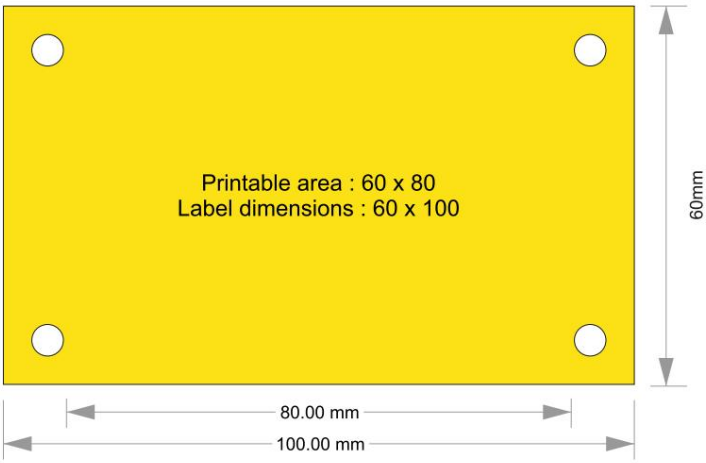

Números de pieza de la cinta de impresora

1966-RIBBON	Cinta negra de alto rendimiento



La cinta es compatible con los siguientes modelos de impresora: T200-IDENT, EOS1, EOS2, TE3112, TE3124, T3212 y T3224.

Machine Translated by Google

Marcadores de cables ETC (formato continuo)

Los marcadores de cable continuos de una sola pieza ETC están fabricados con poliolefina reticulada, estabilizada contra los rayos UV y de bajo riesgo de incendio. El material se perfora para producir marcadores de cable con orificios de fijación en cada extremo y bordes perforados para facilitar la extracción de los marcadores impresos.

Resultados de la prueba

Propiedades	Método de prueba	Valor típico
Resistencia a la tracción	ASTM D2671	7 MPa mínimo
Crecimiento de moho	BS EN 60068-2-10	Calificación máxima: 2
Índice de oxígeno	BS EN ISO 4589-1 1996	34 mínimo
Emisión de humo, A0	BS6853:1999 Anexo D.8.3.	0,017 máximo
Humo tóxico, R	NF X 70-100	<1
Humo tóxico LUL	1-085 A3 Seguridad contra incendios	Sin halógenos, fósforo ni azufre. o Nitrógeno por encima del nivel traza
Solidez del color	BS 2782 Pt5 Método 540B	Sin cambio de color
Resistencia a los rayos UV - Resistencia a la tracción	>90% del original	Aprobar
Resistencia a los rayos UV - Máxima elongación	>40% del original	Aprobar
Prueba de adherencia de impresión por frotamiento en seco (20 frotamientos, 4 kg)	SAE AS 5942	Legible, aprobado
Envejecimiento térmico (175 °C, 168 horas / 20 frotamientos, 4 kg)	SAE AS 5942	Legible, aprobado
Choque térmico (225 °C, 4 horas / 20 frotamientos, 4 kg)	SAE AS 5942	Legible, aprobado
Combustible para aeronaves (ISO 1817 Líquido B)	40 °C, 24 horas, 25 toallitas	Legible, aprobado
Fluido hidráulico (NATO H520)	50 °C, 24 horas, 25 toallitas	Legible, aprobado
Éster de fosfato (ISO 1817 fluido 103)	70 °C, 24 horas, 25 toallitas	Legible, aprobado
Fluido hidráulico de silicona (NATO S1714)	50 °C, 24 horas, 25 toallitas	Legible, aprobado
Líquido descongelante (alcohol isopropílico)	40 °C, 24 horas, 25 toallitas	Legible, aprobado

Datos técnicos

RoHS COMPLIANT · ALCANZAR COMPLIANT · CERO HALÓGENO · LLAMA RETARDANTE

Colores estándar

Amarillo y blanco.

(También rojo, azul y verde para la talla 012060)

Material:

poliolefina reticulada por radiación.

Temperatura de funcionamiento

De -55°C a +105°C.

Presupuesto

Marcar la permanencia

SAE AS81531:1998, punto 4.6.2.

Resistencia química y a los disolventes

Método MIL-STD-202F 215J.

Estándar

Categoría de vehículo 1a según BS 6853
EN 45545-2 (material rodante ferroviario)
LU 1-085:A3 (conforme)
NF F 16-101 (material rodante francés)
SAE AS5942 3.4.1

Almacenamiento

Conservar en su embalaje original.
Entorno de almacenamiento recomendado es de +10°C a +25°C y 45-55% humedad relativa.

Método de impresión

Transferencia térmica

Embalaje

Se suministra en bobinas listas para imprimir.

Los núcleos internos están dimensionados para permitir la carga. dentro de la mayoría de las impresoras.

Perforaciones en los bordes para permitir una fácil separación de marcadores.

correo electrónico datos · imprimir & embalar · entregar a tiempo

Servicio de marcadores preimpresos

¿Necesita marcadores ETC pero no tiene impresora en sus instalaciones? No hay problema, tenemos la solución.

Simplemente envíenos sus datos por correo electrónico y nosotros imprimiremos sus marcadores y los enviaremos al lugar de destino en un plazo de 24 horas.

Puede adquirirlo en línea o ponerse en contacto con un miembro de nuestro equipo para comentar sus necesidades.

En la página 22 encontrará más detalles sobre nuestros servicios de preimpresión.